

Step 1 事前準備をしよう

① 機器

パターンA：機器のレンタルをしない



パターンB：機器をレンタルする (1ギガプラン)




パターンC：機器をレンタルする (10ギガプラン)



② 配線ケーブル


光ケーブル

[差込口]





モジュラーケーブル

[差込口]




LANケーブル

[差込口]



※壁の差込口によって使用する配線ケーブルは異なります。


③ PC・スマホ・ひかり電話などのご利用機器

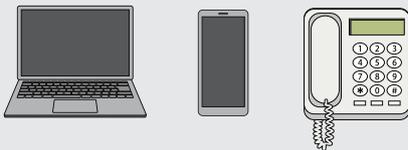


・その他各種機器に対応するケーブルをご用意ください。

Step 2 機器を配線しよう


パターンA：下記を参考にケーブルを繋げてください

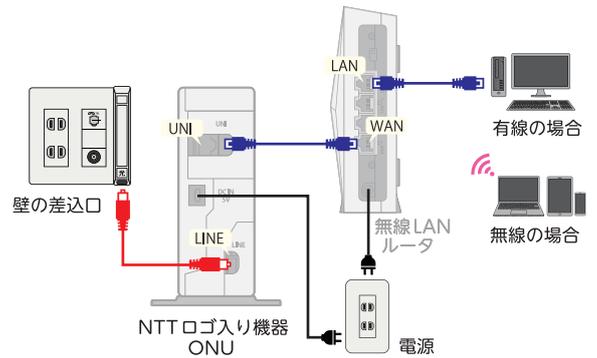

パターンB：無線LANカードを挿入し、下記を参考にケーブルを繋げてください

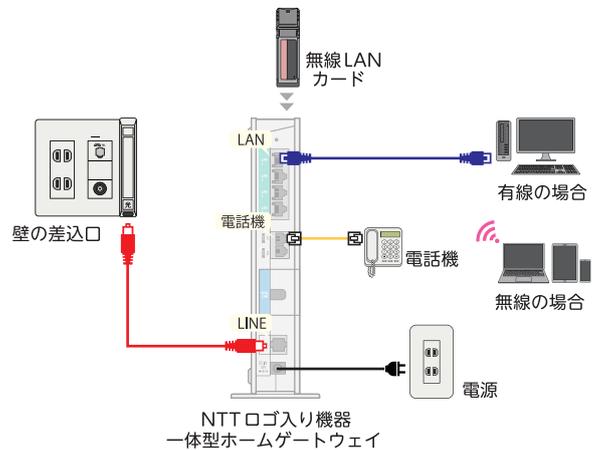

パターンC：下記を参考にケーブルを繋げてください

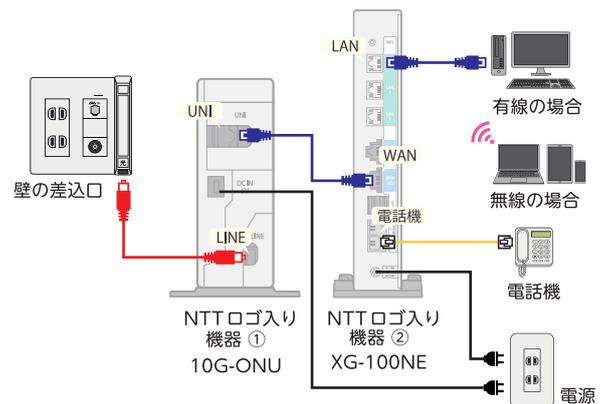

よくあるご質問

Q：申込完了通知書を紛失しました。「接続ユーザ名」と「接続パスワード」が分かりません。

A：IIJmio会員専用ページより、確認・再設定が可能です。右記URLからご確認ください。

Q：設定しましたが、インターネットに繋がりません。

A：以下をご確認・ご対応ください。

- ① 各機器の配線や電源コンセントが抜けていないか、電源が入っているか。
- ② 各機器の電源を抜き、5分程放置後に再起動ください。
- ③ 機器のランプ状態を確認ください。赤く点灯しているランプがある場合は、通信回線に不具合が発生している可能性があります。

改善しない場合は、IIJサポートセンターまでお問い合わせください。

接続ユーザ名の確認



<http://iijm.io/ccon>

接続パスワードの再設定



<http://iijm.io/imhp>

Step 3

利用できる接続方法を確認しよう

契約に応じて利用可能な接続方式が異なります。

	PPPoE 接続		IPoE 接続※1	
	IPv4	IPv6	IPv4	IPv6
1ギガプラン	○	○	○※2	○
10ギガプラン	×	×	○※2	○

※1 IPoEオプションのご契約が必要です。 ※2 IPv4 over IPv6対応ルータが必要です。お申し込み時にレンタルルータを申し込んでいる場合、IPoEオプション(無料)を契約していれば利用が可能です。

Step 4

機器の設定をしよう

IPoE 接続方式をご利用の場合

- IPoE 接続方式は、IPoE オプション利用開始のメールをもって利用開始になります。ご利用の際に追加の機器設定は不要です。
 - IPoE オプションの利用開始後に IPoE 接続での通信が出来ない場合、以下をご確認ください。
 - ・ IPoE 接続対応のルータを使っているか
 - ・ 機器の設定で、動作モードが自動判定、または "transix" になっているか
- ※手動で設定をする場合は AFTR 名として "gw.transix.jp" を入力します。
 ※ご利用の端末によって設定情報は異なります。詳しくはご利用のルータの説明書をご確認ください。

!!Jmio ひかりで快適インターネット!!



PPPoE 接続方式の場合

- 無線 LAN 機器 (レンタルルータ、市販ルータ) に「接続ユーザ名」、「接続パスワード」を設定することで、無線 LAN 接続が利用可能です。
- 「接続ユーザ名」と「接続パスワード」は、お申し込み完了後に郵送される書類にて確認できます。

1 機器に接続する

- 以下のいずれかで、ルータとご利用端末を繋げます。
- ・ 有線で繋げる場合：step2の画像に従って、ルータとご利用端末を LAN ケーブルで繋げてください。
 - ・ Wi-Fi(無線) で繋げる場合：レンタルルータの側面に記載の SSID と暗号化キーを用いて、Wi-Fi 設定を行ってください。
- ※市販ルータご利用時には Web ブラウザのアドレスやログイン名がご利用の機器ごとに異なります、詳しい手順はご利用のルータの説明書をご確認ください。

2 ホームゲートウェイにアクセスする

STEP2で接続したパソコンやスマホから Web ブラウザのアドレスに「192.168.1.1」、または「http://ntt.setup」を入力します。

192.168.1.1 キャンセル

Google 検索

Q 192.168.1.1

3 パスワードを設定する

- 次の値を入力して、「設定」をタップします。
- ・ パスワード：任意のパスワードを入力。
 - ・ パスワード再入力 (確認)：パスワードと同じ文字を入力。
- ※パスワードは半角英数字のみです。

【 機器設定用パスワードの初期設定 】

パスワード

パスワード再入力

4 ログインする

- 次の値を入力して、「ログイン」をタップします。
- ・ ユーザ名：「user」を入力。
 - ・ パスワード：手順3で追加したパスワードを入力。

192.168.1.1にログイン

パスワードは暗号化されずに送信されます。

ユーザ名

パスワード

キャンセル ログイン

5 インターネット接続を設定する

- 次の値を入力して、「設定」をタップします。
- ・ 利用タイプ：「インターネット接続先を設定する」を選択
 - ・ 接続先名：お客様のお好きな文字
 - ・ 接続ユーザ名、接続パスワード：お申し込み完了後に郵送される書類にて確認
例) imh12345678@ij.ad.jp

【 利用タイプの選択 】

利用タイプ インターネット接続先を設定する
 インターネット接続先を設定しない

【 接続先の設定 】

接続先名

接続先ユーザ名

接続パスワード

6 インターネット接続完了

状態が「接続中」と表示されれば設定完了です。

【 接続先の選択設定 】

接続可	セッション名	接続先名	接続モード	UPnP優先	状態	接続/切断	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	メインセッション	接続先名1	常時接続	<input checked="" type="radio"/>	接続中	切断	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション2	接続先名2	要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	接続	編集 削除

お問い合わせ

!!サポートセンター

TEL: **0570-09-4400** [年中無休 / 9:00 ~ 19:00]

メール / チャット <http://ijm.io/cnt>

※国際電話、IP電話をご利用の場合は、03-5205-4400をご利用下さい。

※お問い合わせの際は、お客様のお名前やmioIDをお伺いする場合があります。

※本書の内容は予告なく変更することがあります。

