

## Step 1 事前準備



### 申込完了通知書

(IIJmioひかりお申し込み完了後、郵送される書類です)

▶▶通知書内の「**接続ユーザ名**」と「**接続パスワード**」が必要です。


#### ■ご契約内容

IIJmioひかり (FTTHサービス)


サービスコード	imh12345678
プラン	ファミリー
接続ユーザ名	imh12345678@ij.ad.jp
接続パスワード	hogchoge

## Step 2 機器を接続しよう

お申し込み内容によって機器の接続方法が異なります。下記の表をご参照の上、各手順にお進みください。

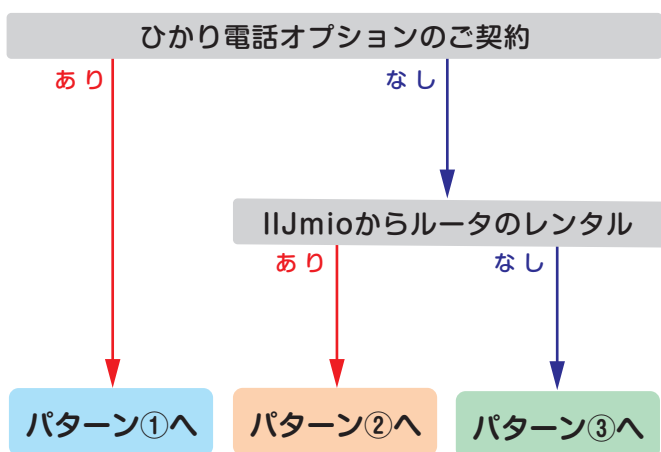


### パターン② ・ひかり電話ご契約なし ・IIJmioからルータのレンタルあり

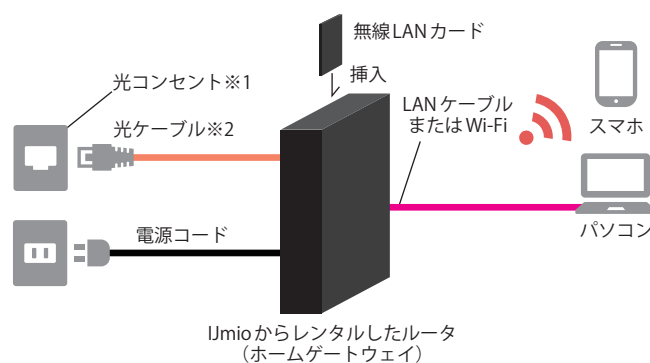

※1 VDSLによる接続の場合はモジュラージャック  
※2 モジュラージャックの場合はモジュラーケーブル

裏面 STEP3・パターンAへ →


### パターン③ ・ひかり電話ご契約なし ・IIJmioからルータのレンタルなし

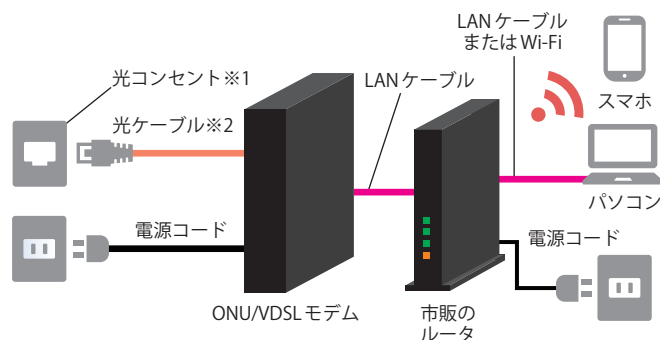

※1 VDSLによる接続の場合はモジュラージャック  
※2 モジュラージャックの場合はモジュラーケーブル

裏面 STEP3・パターンBへ →

### パターン① ・ひかり電話ご契約あり

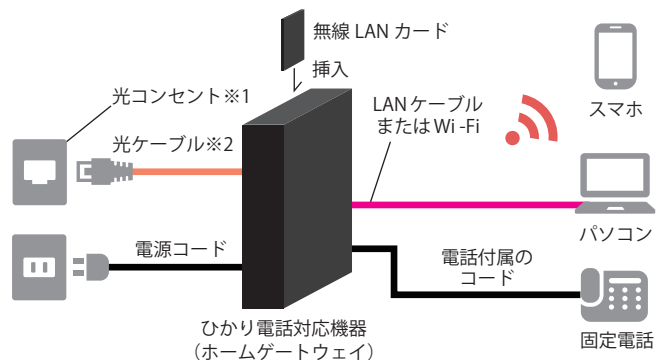

※1 VDSLによる接続の場合はモジュラージャック  
※2 モジュラージャックの場合はモジュラーケーブル

裏面 STEP3・パターンAへ →

## よくあるご質問

Q: 申込完了通知書を紛失しました。「接続ユーザ名」と「接続パスワード」が分かりません。

A: IIJmio会員専用ページより、確認・再設定が可能です。右記URLからご確認ください。

Q: 設定しましたが、インターネットに繋がりません。

A: 以下をご確認・ご対応ください。

- ① 各機器の配線や電源コンセントが抜けていないか、電源が入っているか。
- ② 各機器の電源を抜き、5分程放置後に再起動ください。
- ③ 機器のランプ状態を確認ください。赤く点灯しているランプがある場合は、通信回線に不具合が発生している可能性があります。

改善しない場合は、IIJサポートセンターまでお問い合わせください。

#### 接続ユーザ名の確認



<http://iijm.io/ccon>

#### 接続パスワードの再設定



<http://iijm.io/imhp>

## パターン A ・IIJmioからルータのレンタル\*あり

\*IIJmioからレンタルされる機器（ホームゲートウェイ）に無線LANカードを挿入することで、無線LAN接続機能を利用できます。

## 1 ホームゲートウェイにアクセスする

STEP2 で接続したパソコンやスマホから Web ブラウザのアドレスに「192.168.1.1」、または「http://ntt.setup」を入力します。

## 2 パスワードを設定する

次の値を入力して、「設定」をタップします。

- ・パスワード：任意のパスワードを入力。
  - ・パスワード再入力（確認）：パスワードと同じ文字を入力。
- ※パスワードは半角英数字のみです。  
※既に機器にパスワードを設定済みの場合には不要です。

## 3 ログインする

次の値を入力して、「ログイン」をタップします。

- ・ユーザ名：「user」を入力。
- ・パスワード：手順2で設定したパスワードを入力。

## 4 インターネット接続を設定する

次の値を入力して、「設定」をタップします。

- ・利用タイプ：「インターネット接続先を設定する」を選択
- ・接続先名：お客様のお好きな文字
- ・接続先ユーザ名：Step1で確認した「接続ユーザ名」例) imh12345678@ij.ad.jp
- ・接続パスワード：Step1で確認した「接続パスワード」

## 5 インターネット接続完了

状態が「接続中」と表示されれば設定完了です。

[ 接続先の選択設定 ]						
接続可	セッション名	接続先名	接続モード	UPnP優先	状態	接続/切断
<input checked="" type="checkbox"/>	メインセッション	接続設定1	常時接続	<input checked="" type="radio"/>	接続中	切断
<input type="checkbox"/>	セッション2		要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	切断

IIJmioひかりで快適インターネット!



## パターン B ・IIJmioからルータのレンタルなし

ご利用のルータの説明書を参考に設定を行ってください。一般に「接続ユーザ名」と「接続パスワード」が必要です。



- ・接続先名：お客様のお好きな文字
- ・接続先ユーザ名：Step1で確認した「接続ユーザ名」例) imh12345678@ij.ad.jp
- ・接続パスワード：Step1で確認した「接続パスワード」

※ルータを利用せずに接続をしたい場合は下記Webページをご覧ください。



<http://ijm.io/mi>

## お問い合わせ

IIJ サポートセンター

TEL : **0570-09-4400** [年中無休 / 9:00 ~ 19:00]

メール / チャット <http://ijm.io/cn>

※国際電話、IP電話をご利用の場合は、03-5205-4400をご利用下さい。

※お問い合わせの際は、お客様のお名前やmiolDをお伺いする場合があります。 ※本書の内容は予告なく変更することがあります。

