




Step1. 接続機器を確認しよう

- Check 1** 「接続ユーザ名」と「接続パスワード」を確認
- ✓ 接続先ユーザ名 → ご契約後受信されたメール (件名：「IIJmio」mio Hikari Setup Information) 内、PPP ログイン名 (imh)
 - ✓ 接続パスワード → お申し込み時にお客様が指定した PPP パスワード
- Check 2** NTT よりお届けした機器の型番を確認
- ✓ 型番は外箱や、機器の裏面シールでご確認いただけます
 - ✓ 機器に付属している CD-ROM は、本設定で使用しません

Step2. パソコンと機器を接続しよう

Step2-A : ホームゲートウェイとの接続


・ホームゲートウェイとパソコンを接続します。

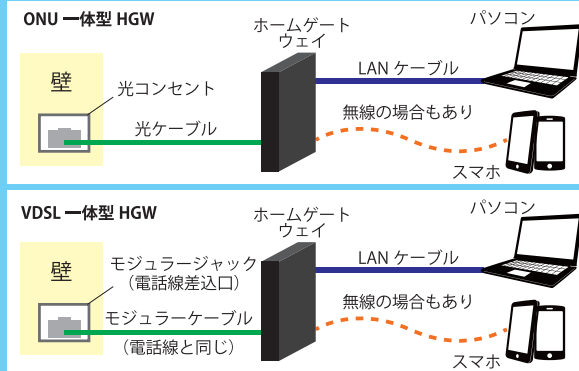

Next インターネットに接続するためのルータの設定 (Step3-1) に進みます。

Step2-B : ONU/VDSL 装置+ホームゲートウェイとの接続


・ONU または VDSL 装置を、ホームゲートウェイ、パソコンに接続します。

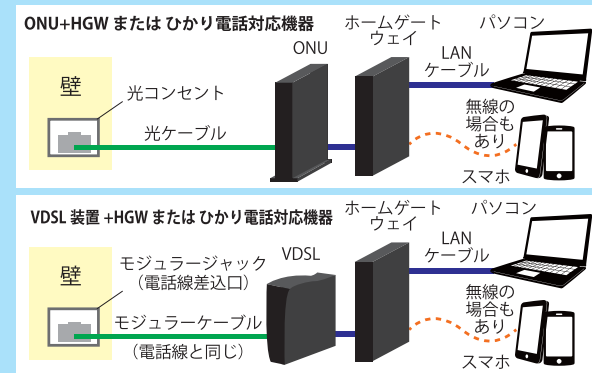

Next インターネットに接続するためのルータの設定 (Step3-1) に進みます。

Step2-C : ONU / VDSL 装置との接続

・ONU または VDSL 装置とパソコンを接続します。

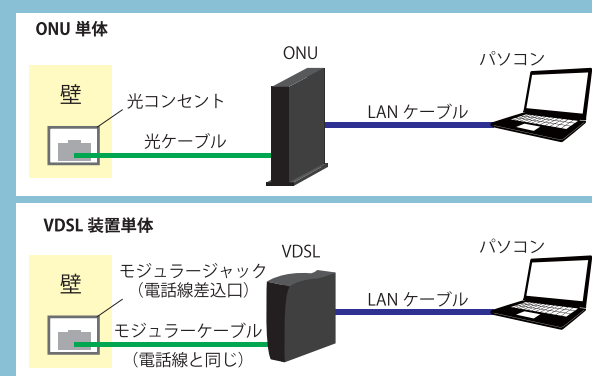

インターネットに接続するためのパソコンの設定に進みます。パソコンの設定方法は以下の Web サイトでご案内しています。 <http://iijm.io/mi>

裏面の Step3-1へ


Step3. ルータの設定をしよう

Step3-1. ルータの設定を始める前に

- ✓ 配線は完了していますか？
- ✓ パソコンと接続機器の電源は入っていますか？
- ✓ 接続機器の「登録」や「VDSL」、「LINE」、「光回線」のランプは緑色に点灯していますか？
- ✓ 接続ユーザ名と接続パスワードはご用意されていますか？ (Step1 参照)


Step3-2. ルータへアクセスする

・Web ブラウザのアドレス欄に、「192.168.1.1」を入力します。

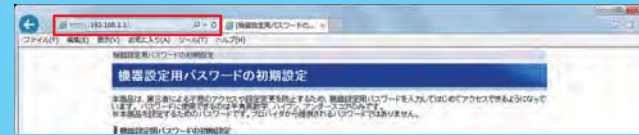

Step3-3. ルータのパスワードを設定する


- ・「パスワード」に半角英数字で任意の文字を入力
- ・「パスワードの確認入力」には「パスワード」と、同じ文字を入力
- ・入力が終わったら「設定」をクリック

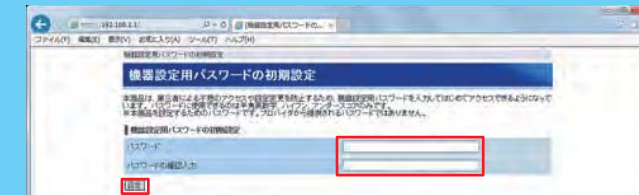

※ルータのパスワードは、インターネットに接続する PPP パスワード、IIJmio 会員専用ページで使う mio パスワードではありません。


Step3-4. ルータへログインする

- ・「ユーザ名」に「user」を入力
- ・「パスワード」に Step3-3 で設定したパスワードを入力

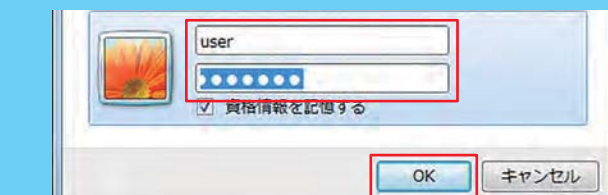


Step3-5. インターネット接続を設定する

- ・利用タイプ：「インターネット接続先を設定する」を選択
 - ・接続先名：「接続先設定 1」を入力
 - ・接続先ユーザ名：Step1 で確認した「PPP ログイン名+@iij.ad.jp」を入力例) imh1234567@iij.ad.jp
 - ・接続パスワード：Step1 で確認した「PPP パスワード」を入力
 - ・「設定」をクリック
- ご不明の場合は、IIJ サポートセンターへお問い合わせ下さい。

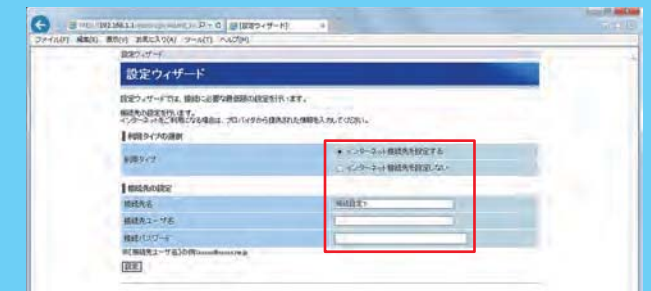

Step3-6. インターネット接続の完了

・「接続設定 1」の状態が「回線接続中」と表示されれば設定完了です。

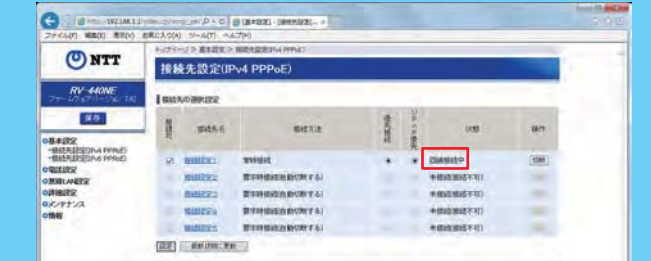

無線設定

Wi-Fi (無線 LAN) 設定には、接続するネットワークの SSID (ネットワーク名) と暗号化キー (セキュリティキー) が必要です。機器の裏面に貼られたシールを確認し、パソコンの無線 LAN の設定方法に従って設定して下さい。

SSID **機器の型番から始まる半角英数字**
暗号化キー **13 桁の半角英数字**

※SSID や暗号化キーが複数記載されている場合は、一番上のものを利用します。

設定方法はホームページでもご案内しています。

設定方法ホームページ URL

<http://iijm.io/mi>



お問い合わせ

株式会社インターネットイニシアティブ IIJ サポートセンター

TEL: **0570-09-4400** [年中無休 / 9:00 ~ 19:00]

※国際電話、IP 電話、みおふぉんダイヤルをご利用でナビダイヤルに掛けられない場合は、03-5205-4400 (年中無休 9:00~19:00) をご利用下さい。※お問い合わせの際は、契約内容確認のため、mioID、電話番号、パスコードなどをお伺いする場合があります。※携帯、PHS からもご利用いただけます。※ナビダイヤルの通話は有料です。

接続機器	型番 ・××××には英数字が入ります
新しく届いた機器を使う	■ ホームゲートウェイ RV-×××× PR-×××× RS-××××
	■ ホームゲートウェイ RT-××××
	■ ONU 装置 GE-PON-ONU ■ VDSL 装置 VH-100
既に利用中の機器を使う	■ ホームゲートウェイなど RV-×××× PR-×××× RS-×××× RT-×××× 上記以外の NTT レンタル機器
	ご自身で購入された接続機器

Step2-D : 既に利用中の機器を使う

ご利用いただいていたプロバイダサービスの設定から、IIJmio ひかりの設定に変更します。設定方法は以下の Web サイトでご案内しています。 <http://iijm.io/mi>

ひかりへチェンジ!



Step2-E : ご自身で購入された機器の場合

お客様がご用意された他社機器をお使いになる場合、接続方法や設定方法は、機器の取扱説明書をご覧ください。メーカーへお問い合わせ下さい。

